

Teknik Föy

UYGULAMA

- Kurulum yöntemi: Yüzer sistemin döşenmesi veya yapıştırılması için 2 kilit
- Kurulum talimatı: www.tarkett.com.tr adresinden indirin. Daha fazla ayrıntı için tedarikçinizle iletişime geçin
- Yerden ısıtmaya uyumludur. Kendinden ayarlı alttan ısıtma sistemiyle maksimum zemin yüzey sıcaklığı 27°C
- Başlama ve Bitiş için: Daha kısa plank uzunlukları yakl. 20 m²'ye 1 paket

BAKIM

Bu Tarkett ahşap zeminler, Proteco yüzey korumasına sahiptir ve bu nedenle aşınmaya, sürtünmeye, çizilmelere ve lekelerle karşı oldukça güçlü bir koruma sağlar. Bazı zeminler daha uzun kullanım ömrü için daha sık bakım gerektirir. Genellikle bu ürünler, özellikle fırçalanmış yüzeye ve/veya vurgulanmış ayrıntılara sahip, açık renkli zeminler ve yağlı zeminlerdir.

Her zaman www.tarkett.com.tr adresindeki en son güncellenen bakım talimatlarını takip ettiğinizden emin olun.

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

- Kurulum: Tarkofoam II / Tarkoflex II / Kurulum kiti
- Estetik: Süpürgelik, Geçiş kalıplama, Boru kapakları
- Bakım ve onarım: Cilalı zeminler için Tarkoclean, Cilalı zeminler için Yenileyici

Daha fazla alternatifi ve tüm aksesuar yelpazesini görün @ www.tarkett.com.tr

Ürün adı	Ürün Kodu	Sayfa
Shade - ASH LINEN WHITE TRES (3-strip)	41006008	3
Shade - OAK MISTY GREY TRES (3-strip)	41016001	4
Shade - OAK ALMOND TRES (3-strip)	41016002	5
Shade - OAK CREAM WHITE TRES (3-strip)	41016008	6
Shade - OAK COTTON WHITE TRES (3-strip)	41016009	7
Shade - OAK SOFT BEIGE TRES (3-strip)	41025001	8
Shade - OAK COTTON WHITE DUOPLANK (2-strip)	7876088	9
Shade - OAK ESSENCE DUOPLANK (2-strip)	7876112	10
Shade - OAK ITALIAN BROWN DUOPLANK (2-strip)	7876130	11
Shade - OAK CREAM WHITE DUOPLANK (2-strip)	7877033	12
Shade - ASH IVORY PLANK (1-strip)	7877034	13
Shade - OAK CREAM WHITE MIDIPLANK (1-strip)	7877049	14
Shade - OAK EVENING GREY MIDIPLANK (1-strip)	7877050	15
Shade - OAK SNOW FLAKE MIDIPLANK (1-strip)	7877070	16
Shade - OAK AUTHENTIC MIDIPLANK (1-strip)	7878023	17
Shade - OAK NORTHERN WHITE TRES (3-strip)	7879032	18
Shade - OAK STONE GREY PLANK (1-strip)	7967908	19
Shade - OAK ITALIAN BROWN PLANK (1-strip)	7967909	20
Shade - OAK PRALINE PLANK (1-strip)	7969003	21
Shade - OAK COTTON WHITE PLANK XT (1-strip)	7969009	22
Shade - OAK COTTON WHITE PLANK XT (1-strip)	8723040	23
Shade - OAK CREAM WHITE PLANK XT (1-strip)	8723042	24
Shade - OAK ESSENCE PLANK XT (1-strip)	8723925	25
Shade - OAK MISTY GREY PLANK XT (1-strip)	8723926	26
Shade - OAK SOFT BEIGE PLANK (1-strip)	8723927	27
Shade - OAK NUTMEG PLANK XT (1-strip)	8727004	28
Shade - ASH LINEN WHITE PLANK (1-strip)	8727009	29
Shade - ASH LINEN WHITE PLANK (1-strip)	8727013	30
Shade - ASH MELANGE TRES (3-strip)	8727901	31

Shade - ASH IVORY PLANK (1-strip)

Teknik Föy

ÜRÜN BİLGİSİ	Tarkett Değeri
Kod	41006008
Ebat	Plank 2000mmx162mm
Desen	(1-strip)
Yüzey koruması	Proteco Natura
Doku ve Yüzey efekti	YOK
Derzli kenarlar	2 kenar Mini derz
Aşınma tabakası kalınlığı	2,5 mm
Toplam kalınlık	13 mm
Kutu başına ürün sayısı	6
Kutu başına yüzey	1,94 m ²
Palet başına yüzey	69,84 m ²
Net ağırlık	7,3 kg
Karakter	Sakin
Latince İsmi	Fraxinus Angustifolia
Performans Deklarasyonu No	0190-0103
EPD numarası	S-P-06627
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV (Işık Yansıtma Değeri) - genel ortalama / Standart sapma	82 / 1


Malzemenin doğası gereği bu tablo tipik değerleri göstermektedir.

Özellikler & Teknik Performans	Tarkett Değeri	Standart
Yangın direnci	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehit emisyonu	E1	EN 14342
Brinell sertliği	4	(BHN) EN 1534
2 mm Tarkofoam/flex II ile ses ağırlıklı indeks ΔL_w 'nin dB cinsinden azaltılması	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Isı yalıtım değeri: yalnızca panel (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri: Keçeli (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri : 2 mm Tarkofoam/flex II ile (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Isı iletkenliği (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kayma direnci	Düşük kayma riski	BS 7976-2

Yapı Yumuşak Ağaç Kaplama ve
Lamel çekirdek 3 katmanlı



Monitörün ve yazıcının kalitesi ile ahşabın doğası, her bir döşeme tahtasının renginde ve yapısında farklılıklara yol açar

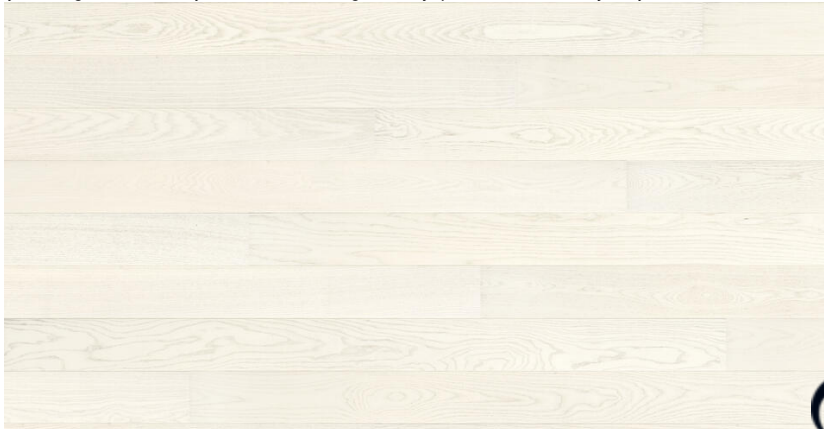

Shade - OAK CREAM WHITE MIDIPLANK (1-strip)

Teknik Föy

ÜRÜN BİLGİSİ	Tarkett Değeri
Kod	41016001
Ebat	Plank 1850x134mm
Desen	(1-strip)
Yüzey koruması	Proteco Natura
Doku ve Yüzey efekti	BR
Derzli kenarlar	2 kenar Mini derz
Aşınma tabakası kalınlığı	2,5 mm
Toplam kalınlık	13 mm
Kutu başına ürün sayısı	8
Kutu başına yüzey	1,98 m ²
Palet başına yüzey	55,44 m ²
Net ağırlık	7,3 kg
Karakter	Canlı
Latince İsmi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Performans Deklarasyonu No	0190-0103
EPD numarası	S-P-06627
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV (Işık Yansıtma Değeri) - genel ortalama / Standart sapma	40 / 4

Malzemenin doğası gereği bu tablo tipik değerleri göstermektedir.

Özellikler & Teknik Performans	Tarkett Değeri	Standart
Yangın direnci	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehit emisyonu	E1	EN 14342
Brinell sertliği	3.7	(BHN) EN 1534
2 mm Tarkofoam/flex II ile ses ağırlıklı indeks ΔLw 'nin dB cinsinden azaltılması	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Isı yalıtım değeri: yalnızca panel (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri: Keçeli (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri : 2 mm Tarkofoam/flex II ile (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Isı iletkenliği (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kayma direnci	Düşük kayma riski	BS 7976-2
Yapı	Yumuşak Ağaç Kaplama ve Lamel çekirdek 3 katmanlı	



Monitörün ve yazıcının kalitesi ile ahşabın doğası, her bir döşeme tahtasının renginde ve yapısında farklılıklara yol açar



Shade - OAK EVENING GREY MIDIPLANK (1-strip)

Teknik Föy

ÜRÜN BİLGİSİ	Tarkett Değeri
Kod	41016002
Ebat	Plank 1850x134mm
Desen	(1-strip)
Yüzey koruması	Proteco Natura
Doku ve Yüzey efekti	BR
Derzli kenarlar	2 kenar Mini derz
Aşınma tabakası kalınlığı	2,5 mm
Toplam kalınlık	13 mm
Kutu başına ürün sayısı	8
Kutu başına yüzey	1,98 m²
Palet başına yüzey	55,44 m²
Net ağırlık	7,3 kg
Karakter	Canlı
Latince İsmi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Performans Deklarasyonu No	0190-0103
EPD numarası	S-P-06627
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²
LRV (Işık Yansıtma Değeri) - genel ortalama / Standart sapma	32 / 2

Malzemenin doğası gereği bu tablo tipik değerleri göstermektedir.

Özellikler & Teknik Performans	Tarkett Değeri	Standart
Yangın direnci	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehit emisyonu	E1	EN 14342
Brinell sertliği	3.7	(BHN) EN 1534
2 mm Tarkofoam/flex II ile ses ağırlıklı indeks ΔL_w 'nin dB cinsinden azaltılması	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Isı yalıtım değeri: yalnızca panel (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri: Keçeli (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri : 2 mm Tarkofoam/flex II ile (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Isı iletkenliği (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kayma direnci	Düşük kayma riski	BS 7976-2
Yapı	Yumuşak Ağaç Kaplama ve Lamel çekirdek 3 katmanlı	



Monitörün ve yazıcının kalitesi ile ahşabın doğası, her bir döşeme tahtasının renginde ve yapısında farklılıklara yol açar



Shade - OAK SNOW FLAKE MIDIPLANK (1-strip)

Teknik Föy

ÜRÜN BİLGİSİ	Tarkett Değeri
Kod	41016008
Ebat	Plank 1850x134mm
Desen	(1-strip)
Yüzey koruması	Proteco Natura
Doku ve Yüzey efekti	BR
Derzli kenarlar	2 kenar Mini derz
Aşınma tabakası kalınlığı	2,5 mm
Toplam kalınlık	13 mm
Kutu başına ürün sayısı	8
Kutu başına yüzey	1,98 m²
Palet başına yüzey	55,44 m²
Net ağırlık	7,3 kg
Karakter	Canlı
Latince İsmi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Performans Deklarasyonu No	0190-0103
EPD numarası	S-P-06627
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²
LRV (Işık Yansıtma Değeri) - genel ortalama / Standart sapma	53 / 2

Malzemenin doğası gereği bu tablo tipik değerleri göstermektedir.

Özellikler & Teknik Performans	Tarkett Değeri	Standart
Yangın direnci	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehit emisyonu	E1	EN 14342
Brinell sertliği	3.7	(BHN) EN 1534
2 mm Tarkofoam/flex II ile ses ağırlıklı indeks ΔLw 'nin dB cinsinden azaltılması	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Isı yalıtım değeri: yalnızca panel (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri: Keçeli (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri : 2 mm Tarkofoam/flex II ile (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Isı iletkenliği (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kayma direnci	Düşük kayma riski	BS 7976-2

Yapı Yumuşak Ağaç Kaplama ve
Lamel çekirdek 3 katmanlı



Monitörün ve yazıcının kalitesi ile ahşabın doğası, her bir döşeme tahtasının renginde ve yapısında farklılıklara yol açar



Shade - OAK AUTHENTIC MIDIPLANK (1-strip)

Teknik Föy

ÜRÜN BİLGİSİ	Tarkett Değeri
Kod	41016009
Ebat	Plank 1850x134mm
Desen	(1-strip)
Yüzey koruması	Proteco Natura
Doku ve Yüzey efekti	BR
Derzli kenarlar	2 kenar Mini derz
Aşınma tabakası kalınlığı	2,5 mm
Toplam kalınlık	13 mm
Kutu başına ürün sayısı	8
Kutu başına yüzey	1,98 m²
Palet başına yüzey	55,44 m²
Net ağırlık	7,3 kg
Karakter	Canlı
Latince İsmi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Performans Deklarasyonu No	0190-0103
EPD numarası	S-P-06627
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²
LRV (Işık Yansıtma Değeri) - genel ortalama / Standart sapma	38 / 5

Malzemenin doğası gereği bu tablo tipik değerleri göstermektedir.

Özellikler & Teknik Performans	Tarkett Değeri	Standart
Yangın direnci	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehit emisyonu	E1	EN 14342
Brinell sertliği	3.7	(BHN) EN 1534
2 mm Tarkofoam/flex II ile ses ağırlıklı indeks ΔLw 'nin dB cinsinden azaltılması	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Isı yalıtım değeri: yalnızca panel (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri: Keçeli (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri : 2 mm Tarkofoam/flex II ile (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Isı iletkenliği (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kayma direnci	Düşük kayma riski	BS 7976-2
Yapı	Yumuşak Ağaç Kaplama ve Lamel çekirdek 3 katmanlı	



Monitörün ve yazıcının kalitesi ile ahşabın doğası, her bir döşeme tahtasının renginde ve yapısında farklılıklara yol açar



Shade - OAK NORTHERN WHITE TRES (3-strip)

Teknik Föy

Özellikler & Teknik Performans	Tarkett Değeri	Standart
Yangın direnci	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehit emisyonu	E1	EN 14342
Brinell sertliği	3.7	(BHN) EN 1534
2 mm Tarkofoam/flex II ile ses ağırlıklı indeks ΔLw 'nin dB cinsinden azaltılması	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Isı yalıtım değeri: yalnızca panel (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri: Keçeli (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri : 2 mm Tarkofoam/flex II ile (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Isı iletkenliği (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kayma direnci	Düşük kayma riski	BS 7976-2
Yapı	Yumuşak Ağaç Kaplama ve Lamel çekirdek 3 katmanlı	

ÜRÜN BİLGİSİ	Tarkett Değeri
Kod	41025001
Ebat	Plank 2281x194mm
Desen	(3-strip)
Yüzey koruması	Proteco Natura
Doku ve Yüzey efekti	YOK
Aşınma tabakası kalınlığı	2,5 mm
Toplam kalınlık	13 mm
Kutu başına ürün sayısı	6
Kutu başına yüzey	2,66 m ²
Palet başına yüzey	106,4 m ²
Net ağırlık	6,7 kg
Karakter	Sakin
Latince İsmi	Quercus Rubra
Performans Deklarasyonu No	0020-0104
EPD numarası	S-P-01509
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV (Işık Yansıtma Değeri) - genel ortalama / Standart sapma	59 / 4

Malzemenin doğası gereği bu tablo tipik değerleri göstermektedir.



Monitörün ve yazıcının kalitesi ile ahşabın doğası, her bir döşeme tahtasının renginde ve yapısında farklılıklara yol açar



Shade - OAK STONE GREY PLANK (1-strip)

Teknik Föy

ÜRÜN BİLGİSİ	Tarkett Değeri
Kod	7876088
Ebat	Plank 2000mmx162mm
Desen	(1-strip)
Yüzey koruması	Proteco Natura
Doku ve Yüzey efekti	BR
Derzli kenarlar	2 kenar Mini derz
Aşınma tabakası kalınlığı	3,5 mm
Toplam kalınlık	14 mm
Kutu başına ürün sayısı	6
Kutu başına yüzey	1,94 m²
Palet başına yüzey	69,84 m²
Net ağırlık	7,9 kg
Karakter	Sakin
Latince İsmi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Performans Deklarasyonu No	0190-0105
EPD numarası	S-P-06627
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²
LRV (Işık Yansıtma Değeri) - genel ortalama / Standart sapma	15 / 2

Malzemenin doğası gereği bu tablo tipik değerleri göstermektedir.

Özellikler & Teknik Performans	Tarkett Değeri	Standart
Yangın direnci	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehit emisyonu	E1	EN 14342
Brinell sertliği	3.7	(BHN) EN 1534
2 mm Tarkofoam/flex II ile ses ağırlıklı indeks ΔL_w 'nin dB cinsinden azaltılması	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Isı yalıtım değeri: yalnızca panel (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri: Keçeli (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri : 2 mm Tarkofoam/flex II ile (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Isı iletkenliği (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Kayma direnci	Düşük kayma riski	BS 7976-2
Yapı	Yumuşak Ağaç Kaplama ve Lamel çekirdek 3 katmanlı	



Monitörün ve yazıcının kalitesi ile ahşabın doğası, her bir döşeme tahtasının renginde ve yapısında farklılıklara yol açar



Shade - OAK ITALIAN BROWN PLANK (1-strip)

Teknik Föy

ÜRÜN BİLGİSİ	Tarkett Değeri
Kod	7876112
Ebat	Plank 2000mmx162mm
Desen	(1-strip)
Yüzey koruması	Proteco Natura
Doku ve Yüzey efekti	BR
Derzli kenarlar	2 kenar Mini derz
Aşınma tabakası kalınlığı	3,5 mm
Toplam kalınlık	14 mm
Kutu başına ürün sayısı	6
Kutu başına yüzey	1,94 m²
Palet başına yüzey	69,84 m²
Net ağırlık	7,9 kg
Karakter	Canlı
Latince İsmi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Performans Deklarasyonu No	0190-0105
EPD numarası	S-P-06627
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²
LRV (Işık Yansıtma Değeri) - genel ortalama / Standart sapma	15 / 2

Malzemenin doğası gereği bu tablo tipik değerleri göstermektedir.

Özellikler & Teknik Performans	Tarkett Değeri	Standart
Yangın direnci	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehit emisyonu	E1	EN 14342
Brinell sertliği	3.7	(BHN) EN 1534
2 mm Tarkofoam/flex II ile ses ağırlıklı indeks ΔLw 'nin dB cinsinden azaltılması	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Isı yalıtım değeri: yalnızca panel (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri: Keçeli (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri : 2 mm Tarkofoam/flex II ile (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Isı iletkenliği (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Kayma direnci	Düşük kayma riski	BS 7976-2
Yapı	Yumuşak Ağaç Kaplama ve Lamel çekirdek 3 katmanlı	



Monitörün ve yazıcının kalitesi ile ahşabın doğası, her bir döşeme tahtasının renginde ve yapısında farklılıklara yol açar



Shade - OAK PRALINE PLANK (1-strip)

Teknik Föy

ÜRÜN BİLGİSİ	Tarkett Değeri
Kod	7876130
Ebat	Plank 2200x162mm
Desen	(1-strip)
Yüzey koruması	Proteco Natura
Doku ve Yüzey efekti	BR
Derzli kenarlar	2 kenar Mini derz
Aşınma tabakası kalınlığı	3,5 mm
Toplam kalınlık	14 mm
Kutu başına ürün sayısı	6
Kutu başına yüzey	2,14 m ²
Palet başına yüzey	77,04 m ²
Net ağırlık	7,9 kg
Karakter	Canlı
Latince İsmi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Performans Deklarasyonu No	0190-0105
EPD numarası	S-P-06627
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV (Işık Yansıtma Değeri) - genel ortalama / Standart sapma	19 / 4

Malzemenin doğası gereği bu tablo tipik değerleri göstermektedir.

Özellikler & Teknik Performans	Tarkett Değeri	Standart
Yangın direnci	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehit emisyonu	E1	EN 14342
Brinell sertliği	3.7	(BHN) EN 1534
2 mm Tarkofoam/flex II ile ses ağırlıklı indeks ΔLw 'nin dB cinsinden azaltılması	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Isı yalıtım değeri: yalnızca panel (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri: Keçeli (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri : 2 mm Tarkofoam/flex II ile (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Isı iletkenliği (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Kayma direnci	Düşük kayma riski	BS 7976-2
Yapı	Yumuşak Ağaç Kaplama ve Lamel çekirdek 3 katmanlı	



Monitörün ve yazıcının kalitesi ile ahşabın doğası, her bir döşeme tahtasının renginde ve yapısında farklılıklara yol açar



Shade - OAK COTTON WHITE PLANK XT (1-strip)

Teknik Föy


ÜRÜN BİLGİSİ	Tarkett Değeri
Kod	7877033
Ebat	Plank 2200x190mm
Desen	(1-strip)
Yüzey koruması	Proteco Natura
Doku ve Yüzey efekti	YOK
Derzli kenarlar	2 kenar Mini derz
Aşınma tabakası kalınlığı	3,5 mm
Toplam kalınlık	14 mm
Kutu başına ürün sayısı	6
Kutu başına yüzey	2,51 m²
Palet başına yüzey	87,85 m²
Net ağırlık	7,9 kg
Karakter	Sakin
Latince İsmi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Performans Deklarasyonu No	0190-0105
EPD numarası	S-P-06627
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²
LRV (Işık Yansıtma Değeri) - genel ortalama / Standart sapma	50 / 4

Malzemenin doğası gereği bu tablo tipik değerleri göstermektedir.

Özellikler & Teknik Performans	Tarkett Değeri	Standart
Yangın direnci	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehit emisyonu	E1	EN 14342
Brinell sertliği	3.7	(BHN) EN 1534
2 mm Tarkofoam/flex II ile ses ağırlıklı indeks ΔL_w 'nin dB cinsinden azaltılması	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Isı yalıtım değeri: yalnızca panel (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri: Keçeli (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri : 2 mm Tarkofoam/flex II ile (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Isı iletkenliği (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Kayma direnci	Düşük kayma riski	BS 7976-2
Yapı	Yumuşak Ağaç Kaplama ve Lamel çekirdek 3 katmanlı	



Monitörün ve yazıcının kalitesi ile ahşabın doğası, her bir döşeme tahtasının renginde ve yapısında farklılıklara yol açar

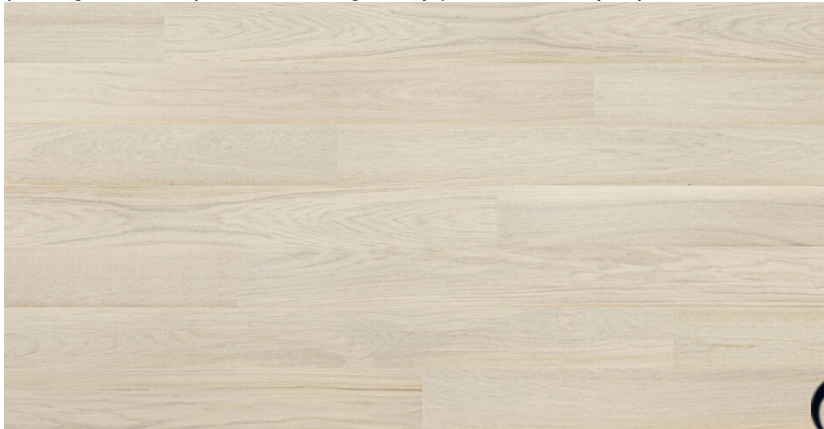

Shade - OAK COTTON WHITE PLANK XT (1-strip)

Teknik Föy

ÜRÜN BİLGİSİ	Tarkett Değeri
Kod	7877034
Ebat	Plank 2000mmx190mm
Desen	(1-strip)
Yüzey koruması	Proteco Natura
Doku ve Yüzey efekti	YOK
Derzli kenarlar	2 kenar Mini derz
Aşınma tabakası kalınlığı	3,5 mm
Toplam kalınlık	14 mm
Kutu başına ürün sayısı	6
Kutu başına yüzey	2,28 m²
Palet başına yüzey	79,8 m²
Net ağırlık	7,9 kg
Karakter	Sakin
Latince İsmi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Performans Deklarasyonu No	0190-0105
EPD numarası	S-P-06627
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²
LRV (Işık Yansıtma Değeri) - genel ortalama / Standart sapma	50 / 4

Malzemenin doğası gereği bu tablo tipik değerleri göstermektedir.

Özellikler & Teknik Performans	Tarkett Değeri	Standart
Yangın direnci	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehit emisyonu	E1	EN 14342
Brinell sertliği	3.7	(BHN) EN 1534
2 mm Tarkofoam/flex II ile ses ağırlıklı indeks ΔLw 'nin dB cinsinden azaltılması	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Isı yalıtım değeri: yalnızca panel (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri: Keçeli (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri : 2 mm Tarkofoam/flex II ile (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Isı iletkenliği (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Kayma direnci	Düşük kayma riski	BS 7976-2
Yapı	Yumuşak Ağaç Kaplama ve Lamel çekirdek 3 katmanlı	



Monitörün ve yazıcının kalitesi ile ahşabın doğası, her bir döşeme tahtasının renginde ve yapısında farklılıklara yol açar



Shade - OAK CREAM WHITE PLANK XT (1-strip)

Teknik Föy

ÜRÜN BİLGİSİ	Tarkett Değeri
Kod	7877049
Ebat	Plank 2000mmx190mm
Desen	(1-strip)
Yüzey koruması	Proteco Natura
Doku ve Yüzey efekti	BR
Derzli kenarlar	2 kenar Mini derz
Aşınma tabakası kalınlığı	3,5 mm
Toplam kalınlık	14 mm
Kutu başına ürün sayısı	6
Kutu başına yüzey	2,28 m²
Palet başına yüzey	79,8 m²
Net ağırlık	7,9 kg
Karakter	Sakin
Latince İsmi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Performans Deklarasyonu No	0190-0105
EPD numarası	S-P-06627
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²
LRV (Işık Yansıtma Değeri) - genel ortalama / Standart sapma	42 / 2

Malzemenin doğası gereği bu tablo tipik değerleri göstermektedir.

Özellikler & Teknik Performans	Tarkett Değeri	Standart
Yangın direnci	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehit emisyonu	E1	EN 14342
Brinell sertliği	3.7	(BHN) EN 1534
2 mm Tarkofoam/flex II ile ses ağırlıklı indeks ΔL_w 'nin dB cinsinden azaltılması	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Isı yalıtım değeri: yalnızca panel (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri: Keçeli (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri : 2 mm Tarkofoam/flex II ile (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Isı iletkenliği (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Kayma direnci	Düşük kayma riski	BS 7976-2

Yapı Yumuşak Ağaç Kaplama ve
Lamel çekirdek 3 katmanlı



Monitörün ve yazıcının kalitesi ile ahşabın doğası, her bir döşeme tahtasının renginde ve yapısında farklılıklara yol açar



Shade - OAK ESSENCE PLANK XT (1-strip)

Teknik Föy

ÜRÜN BİLGİSİ	Tarkett Değeri
Kod	7877050
Ebat	Plank 2200x190mm
Desen	(1-strip)
Yüzey koruması	Proteco Natura
Doku ve Yüzey efekti	BR
Derzli kenarlar	2 kenar Mini derz
Aşınma tabakası kalınlığı	3,5 mm
Toplam kalınlık	14 mm
Kutu başına ürün sayısı	6
Kutu başına yüzey	2,51 m ²
Palet başına yüzey	87,85 m ²
Net ağırlık	7,9 kg
Karakter	Sakin
Latince İsmi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Performans Deklarasyonu No	0190-0105
EPD numarası	S-P-06627
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m ²
LRV (Işık Yansıtma Değeri) - genel ortalama / Standart sapma	39 / 4

Malzemenin doğası gereği bu tablo tipik değerleri göstermektedir.

Özellikler & Teknik Performans	Tarkett Değeri	Standart
Yangın direnci	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehit emisyonu	E1	EN 14342
Brinell sertliği	3.7	(BHN) EN 1534
2 mm Tarkofoam/flex II ile ses ağırlıklı indeks ΔL_w 'nin dB cinsinden azaltılması	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Isı yalıtım değeri: yalnızca panel (RT m ² K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri: Keçeli (RT m ² K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri : 2 mm Tarkofoam/flex II ile (RT m ² K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Isı iletkenliği (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Kayma direnci	Düşük kayma riski	BS 7976-2
Yapı	Yumuşak Ağaç Kaplama ve Lamel çekirdek 3 katmanlı	



Monitörün ve yazıcının kalitesi ile ahşabın doğası, her bir döşeme tahtasının renginde ve yapısında farklılıklara yol açar



Shade - OAK MISTY GREY PLANK XT (1-strip)

Teknik Föy

ÜRÜN BİLGİSİ	Tarkett Değeri
Kod	7877070
Ebat	Plank 2200x190mm
Desen	(1-strip)
Yüzey koruması	Proteco Natura
Doku ve Yüzey efekti	BR
Derzli kenarlar	2 kenar Mini derz
Aşınma tabakası kalınlığı	3,5 mm
Toplam kalınlık	14 mm
Kutu başına ürün sayısı	6
Kutu başına yüzey	2,51 m²
Palet başına yüzey	87,85 m²
Net ağırlık	7,9 kg
Karakter	Canlı
Latince İsmi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Performans Deklarasyonu No	0190-0105
EPD numarası	S-P-06627
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²
LRV (Işık Yansıtma Değeri) - genel ortalama / Standart sapma	31 / 7

Malzemenin doğası gereği bu tablo tipik değerleri göstermektedir.

Özellikler & Teknik Performans	Tarkett Değeri	Standart
Yangın direnci	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehit emisyonu	E1	EN 14342
Brinell sertliği	3.7	(BHN) EN 1534
2 mm Tarkofoam/flex II ile ses ağırlıklı indeks ΔL_w 'nin dB cinsinden azaltılması	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Isı yalıtım değeri: yalnızca panel (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri: Keçeli (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri : 2 mm Tarkofoam/flex II ile (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Isı iletkenliği (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Kayma direnci	Düşük kayma riski	BS 7976-2

Yapı Yumuşak Ağaç Kaplama ve
Lamel çekirdek 3 katmanlı



Monitörün ve yazıcının kalitesi ile ahşabın doğası, her bir döşeme tahtasının renginde ve yapısında farklılıklara yol açar



Shade - OAK SOFT BEIGE PLANK (1-strip)

Teknik Föy

ÜRÜN BİLGİSİ	Tarkett Değeri
Kod	7878023
Ebat	Plank 2200x162mm
Desen	(1-strip)
Yüzey koruması	Proteco Natura
Doku ve Yüzey efekti	BR
Derzli kenarlar	2 kenar Mini derz
Aşınma tabakası kalınlığı	2,5 mm
Toplam kalınlık	13 mm
Kutu başına ürün sayısı	6
Kutu başına yüzey	2,14 m²
Palet başına yüzey	77,04 m²
Net ağırlık	7,3 kg
Karakter	Canlı
Latince İsmi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Performans Deklarasyonu No	0190-0103
EPD numarası	S-P-06627
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²
LRV (Işık Yansıtma Değeri) - genel ortalama / Standart sapma	32 / 3

Malzemenin doğası gereği bu tablo tipik değerleri göstermektedir.

Özellikler & Teknik Performans	Tarkett Değeri	Standart
Yangın direnci	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehit emisyonu	E1	EN 14342
Brinell sertliği	3.7	(BHN) EN 1534
2 mm Tarkofoam/flex II ile ses ağırlıklı indeks ΔL_w 'nin dB cinsinden azaltılması	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Isı yalıtım değeri: yalnızca panel (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri: Keçeli (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri : 2 mm Tarkofoam/flex II ile (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Isı iletkenliği (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kayma direnci	Düşük kayma riski	BS 7976-2

Yapı Yumuşak Ağaç Kaplama ve
Lamel çekirdek 3 katmanlı



Monitörün ve yazıcının kalitesi ile ahşabın doğası, her bir döşeme tahtasının renginde ve yapısında farklılıklara yol açar



Shade - OAK NUTMEG PLANK XT (1-strip)

Teknik Föy

ÜRÜN BİLGİSİ	Tarkett Değeri
Kod	7879032
Ebat	Plank 2000mmx190mm
Desen	(1-strip)
Yüzey koruması	Proteco Natura
Doku ve Yüzey efekti	BR
Derzli kenarlar	2 kenar Mini derz
Aşınma tabakası kalınlığı	2,5 mm
Toplam kalınlık	13 mm
Kutu başına ürün sayısı	6
Kutu başına yüzey	2,28 m²
Palet başına yüzey	79,8 m²
Net ağırlık	7,3 kg
Karakter	Canlı
Latince İsmi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Performans Deklarasyonu No	0190-0103
EPD numarası	S-P-06627
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²
LRV (Işık Yansıtma Değeri) - genel ortalama / Standart sapma	29 / 2

Malzemenin doğası gereği bu tablo tipik değerleri göstermektedir.

Özellikler & Teknik Performans	Tarkett Değeri	Standart
Yangın direnci	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehit emisyonu	E1	EN 14342
Brinell sertliği	3.7	(BHN) EN 1534
2 mm Tarkofoam/flex II ile ses ağırlıklı indeks ΔL_w 'nin dB cinsinden azaltılması	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Isı yalıtım değeri: yalnızca panel (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri: Keçeli (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri : 2 mm Tarkofoam/flex II ile (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Isı iletkenliği (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kayma direnci	Düşük kayma riski	BS 7976-2
Yapı	Yumuşak Ağaç Kaplama ve Lamel çekirdek 3 katmanlı	



Monitörün ve yazıcının kalitesi ile ahşabın doğası, her bir döşeme tahtasının renginde ve yapısında farklılıklara yol açar



Shade - ASH LINEN WHITE PLANK (1-strip)

Teknik Föy

ÜRÜN BİLGİSİ	Tarkett Değeri
Kod	7967908
Ebat	Plank 2200x162mm
Desen	(1-strip)
Yüzey koruması	Proteco Natura
Doku ve Yüzey efekti	YOK
Derzli kenarlar	2 kenar Mini derz
Aşınma tabakası kalınlığı	3,5 mm
Toplam kalınlık	14 mm
Kutu başına ürün sayısı	6
Kutu başına yüzey	2,14 m²
Palet başına yüzey	77,04 m²
Net ağırlık	7,9 kg
Karakter	Sakin
Latince İsmi	Fraxinus Angustifolia
Performans Deklarasyonu No	0190-0105
EPD numarası	S-P-06627
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²
LRV (Işık Yansıtma Değeri) - genel ortalama / Standart sapma	64 / 4

Malzemenin doğası gereği bu tablo tipik değerleri göstermektedir.

Özellikler & Teknik Performans	Tarkett Değeri	Standart
Yangın direnci	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehit emisyonu	E1	EN 14342
Brinell sertliği	4	(BHN) EN 1534
2 mm Tarkofoam/flex II ile ses ağırlıklı indeks ΔLw 'nin dB cinsinden azaltılması	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Isı yalıtım değeri: yalnızca panel (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri: Keçeli (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri : 2 mm Tarkofoam/flex II ile (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Isı iletkenliği (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Kayma direnci	Düşük kayma riski	BS 7976-2
Yapı	Yumuşak Ağaç Kaplama ve Lamel çekirdek 3 katmanlı	



Monitörün ve yazıcının kalitesi ile ahşabın doğası, her bir döşeme tahtasının renginde ve yapısında farklılıklara yol açar



Shade - ASH LINEN WHITE PLANK (1-strip)

Teknik Föy

ÜRÜN BİLGİSİ	Tarkett Değeri
Kod	7967909
Ebat	Plank 2000mmx162mm
Desen	(1-strip)
Yüzey koruması	Proteco Natura
Doku ve Yüzey efekti	YOK
Derzli kenarlar	2 kenar Mini derz
Aşınma tabakası kalınlığı	3,5 mm
Toplam kalınlık	14 mm
Kutu başına ürün sayısı	6
Kutu başına yüzey	1,94 m²
Palet başına yüzey	69,84 m²
Net ağırlık	7,9 kg
Karakter	Sakin
Latince İsmi	Fraxinus Angustifolia
Performans Deklarasyonu No	0190-0105
EPD numarası	S-P-06627
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²
LRV (Işık Yansıtma Değeri) - genel ortalama / Standart sapma	64 / 4

Malzemenin doğası gereği bu tablo tipik değerleri göstermektedir.

Özellikler & Teknik Performans	Tarkett Değeri	Standart
Yangın direnci	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehit emisyonu	E1	EN 14342
Brinell sertliği	4	(BHN) EN 1534
2 mm Tarkofoam/flex II ile ses ağırlıklı indeks ΔL_w 'nin dB cinsinden azaltılması	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Isı yalıtım değeri: yalnızca panel (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri: Keçeli (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri : 2 mm Tarkofoam/flex II ile (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Isı iletkenliği (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Kayma direnci	Düşük kayma riski	BS 7976-2
Yapı	Yumuşak Ağaç Kaplama ve Lamel çekirdek 3 katmanlı	



Monitörün ve yazıcının kalitesi ile ahşabın doğası, her bir döşeme tahtasının renginde ve yapısında farklılıklara yol açar



Shade - ASH MELANGE TRES (3-strip)

Teknik Föy

ÜRÜN BİLGİSİ	Tarkett Değeri
Kod	7969003
Ebat	Plank 2281x194mm
Desen	(3-strip)
Yüzey koruması	Proteco Natura
Doku ve Yüzey efekti	YOK
Aşınma tabakası kalınlığı	2,5 mm
Toplam kalınlık	13 mm
Kutu başına ürün sayısı	6
Kutu başına yüzey	2,66 m ²
Palet başına yüzey	106,4 m ²
Net ağırlık	6,7 kg
Karakter	Etkileyici
Latince İsmi	Fraxinus Angustifolia
Performans Deklarasyonu No	0020-0104
EPD numarası	S-P-01509
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV (Işık Yansıtma Değeri) - genel ortalama / Standart sapma	48 / 6

Malzemenin doğası gereği bu tablo tipik değerleri göstermektedir.

Özellikler & Teknik Performans	Tarkett Değeri	Standart
Yangın direnci	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehit emisyonu	E1	EN 14342
Brinell sertliği	4	(BHN) EN 1534
2 mm Tarkofoam/flex II ile ses ağırlıklı indeks ΔLw 'nin dB cinsinden azaltılması	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Isı yalıtım değeri: yalnızca panel (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri: Keçeli (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri : 2 mm Tarkofoam/flex II ile (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Isı iletkenliği (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kayma direnci	Düşük kayma riski	BS 7976-2
Yapı	Yumuşak Ağaç Kaplama ve Lamel çekirdek 3 katmanlı	



Monitörün ve yazıcının kalitesi ile ahşabın doğası, her bir döşeme tahtasının renginde ve yapısında farklılıklara yol açar



Shade - ASH LINEN WHITE TRES (3-strip)

Teknik Föy

ÜRÜN BİLGİSİ	Tarkett Değeri
Kod	7969009
Ebat	Plank 2281x194mm
Desen	(3-strip)
Yüzey koruması	Proteco Natura
Doku ve Yüzey efekti	YOK
Aşınma tabakası kalınlığı	2,5 mm
Toplam kalınlık	13 mm
Kutu başına ürün sayısı	6
Kutu başına yüzey	2,66 m ²
Palet başına yüzey	106,4 m ²
Net ağırlık	6,7 kg
Karakter	Canlı
Latince İsmi	Fraxinus Angustifolia
Performans Deklarasyonu No	0020-0104
EPD numarası	S-P-01509
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV (Işık Yansıtma Değeri) - genel ortalama / Standart sapma	61 / 5

Malzemenin doğası gereği bu tablo tipik değerleri göstermektedir.

Özellikler & Teknik Performans	Tarkett Değeri	Standart
Yangın direnci	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehit emisyonu	E1	EN 14342
Brinell sertliği	4	(BHN) EN 1534
2 mm Tarkofoam/flex II ile ses ağırlıklı indeks ΔLw 'nin dB cinsinden azaltılması	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Isı yalıtım değeri: yalnızca panel (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri: Keçeli (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri : 2 mm Tarkofoam/flex II ile (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Isı iletkenliği (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kayma direnci	Düşük kayma riski	BS 7976-2
Yapı	Yumuşak Ağaç Kaplama ve Lamel çekirdek 3 katmanlı	



Monitörün ve yazıcının kalitesi ile ahşabın doğası, her bir döşeme tahtasının renginde ve yapısında farklılıklara yol açar



Shade - OAK MISTY GREY TRES (3-strip)

Teknik Föy

ÜRÜN BİLGİSİ	Tarkett Değeri
Kod	8723040
Ebat	Plank 2281x194mm
Desen	(3-strip)
Yüzey koruması	Proteco Natura
Doku ve Yüzey efekti	YOK
Aşınma tabakası kalınlığı	2,5 mm
Toplam kalınlık	13 mm
Kutu başına ürün sayısı	6
Kutu başına yüzey	2,66 m ²
Palet başına yüzey	106,4 m ²
Net ağırlık	6,7 kg
Karakter	Sakin
Latince İsmi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Performans Deklarasyonu No	0020-0104
EPD numarası	S-P-01509
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV (Işık Yansıtma Değeri) - genel ortalama / Standart sapma	32 / 3

Malzemenin doğası gereği bu tablo tipik değerleri göstermektedir.

Özellikler & Teknik Performans	Tarkett Değeri	Standart
Yangın direnci	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehit emisyonu	E1	EN 14342
Brinell sertliği	3.7	(BHN) EN 1534
2 mm Tarkofoam/flex II ile ses ağırlıklı indeks ΔLw 'nin dB cinsinden azaltılması	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Isı yalıtım değeri: yalnızca panel (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri: Keçeli (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri : 2 mm Tarkofoam/flex II ile (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Isı iletkenliği (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kayma direnci	Düşük kayma riski	BS 7976-2
Yapı	Yumuşak Ağaç Kaplama ve Lamel çekirdek 3 katmanlı	



Monitörün ve yazıcının kalitesi ile ahşabın doğası, her bir döşeme tahtasının renginde ve yapısında farklılıklara yol açar



Shade - OAK ALMOND TRES (3-strip)

Teknik Föy

ÜRÜN BİLGİSİ	Tarkett Değeri
Kod	8723042
Ebat	Plank 2281x194mm
Desen	(3-strip)
Yüzey koruması	Proteco Natura
Doku ve Yüzey efekti	BR
Aşınma tabakası kalınlığı	2,5 mm
Toplam kalınlık	13 mm
Kutu başına ürün sayısı	6
Kutu başına yüzey	2,66 m ²
Palet başına yüzey	106,4 m ²
Net ağırlık	6,7 kg
Karakter	Sakin
Latince İsmi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Performans Deklarasyonu No	0020-0104
EPD numarası	S-P-01509
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV (Işık Yansıtma Değeri) - genel ortalama / Standart sapma	21 / 2

Malzemenin doğası gereği bu tablo tipik değerleri göstermektedir.

Özellikler & Teknik Performans	Tarkett Değeri	Standart
Yangın direnci	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehit emisyonu	E1	EN 14342
Brinell sertliği	3.7	(BHN) EN 1534
2 mm Tarkofoam/flex II ile ses ağırlıklı indeks ΔLw 'nin dB cinsinden azaltılması	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Isı yalıtım değeri: yalnızca panel (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri: Keçeli (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri : 2 mm Tarkofoam/flex II ile (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Isı iletkenliği (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kayma direnci	Düşük kayma riski	BS 7976-2
Yapı	Yumuşak Ağaç Kaplama ve Lamel çekirdek 3 katmanlı	



Monitörün ve yazıcının kalitesi ile ahşabın doğası, her bir döşeme tahtasının renginde ve yapısında farklılıklara yol açar



Shade - OAK CREAM WHITE TRES (3-strip)

Teknik Föy

ÜRÜN BİLGİSİ	Tarkett Değeri
Kod	8723925
Ebat	Plank 2281x194mm
Desen	(3-strip)
Yüzey koruması	Proteco Natura
Doku ve Yüzey efekti	YOK
Aşınma tabakası kalınlığı	2,5 mm
Toplam kalınlık	13 mm
Kutu başına ürün sayısı	6
Kutu başına yüzey	2,66 m ²
Palet başına yüzey	106,4 m ²
Net ağırlık	6,7 kg
Karakter	Canlı
Latince İsmi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Performans Deklarasyonu No	0020-0104
EPD numarası	S-P-01509
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV (Işık Yansıtma Değeri) - genel ortalama / Standart sapma	42 / 10

Malzemenin doğası gereği bu tablo tipik değerleri göstermektedir.

Özellikler & Teknik Performans	Tarkett Değeri	Standart
Yangın direnci	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehit emisyonu	E1	EN 14342
Brinell sertliği	3.7	(BHN) EN 1534
2 mm Tarkofoam/flex II ile ses ağırlıklı indeks ΔLw 'nin dB cinsinden azaltılması	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Isı yalıtım değeri: yalnızca panel (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri: Keçeli (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri : 2 mm Tarkofoam/flex II ile (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Isı iletkenliği (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kayma direnci	Düşük kayma riski	BS 7976-2
Yapı	Yumuşak Ağaç Kaplama ve Lamel çekirdek 3 katmanlı	



Monitörün ve yazıcının kalitesi ile ahşabın doğası, her bir döşeme tahtasının renginde ve yapısında farklılıklara yol açar



Shade - OAK COTTON WHITE TRES (3-strip)

Teknik Föy

ÜRÜN BİLGİSİ	Tarkett Değeri
Kod	8723926
Ebat	Plank 2281x194mm
Desen	(3-strip)
Yüzey koruması	Proteco Natura
Doku ve Yüzey efekti	YOK
Aşınma tabakası kalınlığı	2,5 mm
Toplam kalınlık	13 mm
Kutu başına ürün sayısı	6
Kutu başına yüzey	2,66 m ²
Palet başına yüzey	106,4 m ²
Net ağırlık	6,7 kg
Karakter	Sakin
Latince İsmi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Performans Deklarasyonu No	0020-0104
EPD numarası	S-P-01509
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV (Işık Yansıtma Değeri) - genel ortalama / Standart sapma	46 / 3

Malzemenin doğası gereği bu tablo tipik değerleri göstermektedir.

Özellikler & Teknik Performans	Tarkett Değeri	Standart
Yangın direnci	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehit emisyonu	E1	EN 14342
Brinell sertliği	3.7	(BHN) EN 1534
2 mm Tarkofoam/flex II ile ses ağırlıklı indeks ΔLw 'nin dB cinsinden azaltılması	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Isı yalıtım değeri: yalnızca panel (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri: Keçeli (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri : 2 mm Tarkofoam/flex II ile (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Isı iletkenliği (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kayma direnci	Düşük kayma riski	BS 7976-2
Yapı	Yumuşak Ağaç Kaplama ve Lamel çekirdek 3 katmanlı	



Monitörün ve yazıcının kalitesi ile ahşabın doğası, her bir döşeme tahtasının renginde ve yapısında farklılıklara yol açar



Shade - OAK SOFT BEIGE TRES (3-strip)

Teknik Föy

ÜRÜN BİLGİSİ	Tarkett Değeri
Kod	8723927
Ebat	Plank 2281x194mm
Desen	(3-strip)
Yüzey koruması	Proteco Natura
Doku ve Yüzey efekti	BR
Aşınma tabakası kalınlığı	2,5 mm
Toplam kalınlık	13 mm
Kutu başına ürün sayısı	6
Kutu başına yüzey	2,66 m ²
Palet başına yüzey	106,4 m ²
Net ağırlık	7,3 kg
Karakter	Canlı
Latince İsmi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Performans Deklarasyonu No	0190-0103
EPD numarası	S-P-01509
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV (Işık Yansıtma Değeri) - genel ortalama / Standart sapma	31 / 3

Malzemenin doğası gereği bu tablo tipik değerleri göstermektedir.

Özellikler & Teknik Performans	Tarkett Değeri	Standart
Yangın direnci	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehit emisyonu	E1	EN 14342
Brinell sertliği	3.7	(BHN) EN 1534
2 mm Tarkofoam/flex II ile ses ağırlıklı indeks ΔLw 'nin dB cinsinden azaltılması	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Isı yalıtım değeri: yalnızca panel (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri: Keçeli (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri : 2 mm Tarkofoam/flex II ile (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Isı iletkenliği (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kayma direnci	Düşük kayma riski	BS 7976-2
Yapı	Yumuşak Ağaç Kaplama ve Lamel çekirdek 3 katmanlı	



Monitörün ve yazıcının kalitesi ile ahşabın doğası, her bir döşeme tahtasının renginde ve yapısında farklılıklara yol açar



Shade - OAK COTTON WHITE DUOPLANK (2-strip)

Teknik Föy

ÜRÜN BİLGİSİ	Tarkett Değeri
Kod	8727004
Ebat	Plank 2281x194mm
Desen	(2-strip)
Yüzey koruması	Proteco Natura
Doku ve Yüzey efekti	YOK
Aşınma tabakası kalınlığı	2,5 mm
Toplam kalınlık	13 mm
Kutu başına ürün sayısı	6
Kutu başına yüzey	2,66 m ²
Palet başına yüzey	106,4 m ²
Net ağırlık	6,7 kg
Karakter	Sakin
Latince İsmi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Performans Deklarasyonu No	0020-0104
EPD numarası	S-P-01509
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV (Işık Yansıtma Değeri) - genel ortalama / Standart sapma	48 / 2

Malzemenin doğası gereği bu tablo tipik değerleri göstermektedir.

Özellikler & Teknik Performans	Tarkett Değeri	Standart
Yangın direnci	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehit emisyonu	E1	EN 14342
Brinell sertliği	3.7	(BHN) EN 1534
2 mm Tarkofoam/flex II ile ses ağırlıklı indeks ΔL_w 'nin dB cinsinden azaltılması	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Isı yalıtım değeri: yalnızca panel (RT m ² K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri: Keçeli (RT m ² K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri : 2 mm Tarkofoam/flex II ile (RT m ² K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Isı iletkenliği (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kayma direnci	Düşük kayma riski	BS 7976-2
Yapı	Yumuşak Ağaç Kaplama ve Lamel çekirdek 3 katmanlı	



Monitörün ve yazıcının kalitesi ile ahşabın doğası, her bir döşeme tahtasının renginde ve yapısında farklılıklara yol açar



Shade - OAK ESSENCE DUOPLANK (2-strip)

Teknik Föy

ÜRÜN BİLGİSİ	Tarkett Değeri
Kod	8727009
Ebat	Plank 2281x194mm
Desen	(2-strip)
Yüzey koruması	Proteco Natura
Doku ve Yüzey efekti	BR
Aşınma tabakası kalınlığı	2,5 mm
Toplam kalınlık	13 mm
Kutu başına ürün sayısı	6
Kutu başına yüzey	2,66 m ²
Palet başına yüzey	106,4 m ²
Net ağırlık	6,7 kg
Karakter	Sakin
Latince İsmi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Performans Deklarasyonu No	0020-0104
EPD numarası	S-P-01509
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV (Işık Yansıtma Değeri) - genel ortalama / Standart sapma	31 / 4

Malzemenin doğası gereği bu tablo tipik değerleri göstermektedir.

Özellikler & Teknik Performans	Tarkett Değeri	Standart
Yangın direnci	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehit emisyonu	E1	EN 14342
Brinell sertliği	3.7	(BHN) EN 1534
2 mm Tarkofoam/flex II ile ses ağırlıklı indeks ΔLw 'nin dB cinsinden azaltılması	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Isı yalıtım değeri: yalnızca panel (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri: Keçeli (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri : 2 mm Tarkofoam/flex II ile (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Isı iletkenliği (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kayma direnci	Düşük kayma riski	BS 7976-2
Yapı	Yumuşak Ağaç Kaplama ve Lamel çekirdek 3 katmanlı	



Monitörün ve yazıcının kalitesi ile ahşabın doğası, her bir döşeme tahtasının renginde ve yapısında farklılıklara yol açar



Shade - OAK ITALIAN BROWN DUOPLANK (2-strip)

Teknik Föy

ÜRÜN BİLGİSİ	Tarkett Değeri
Kod	8727013
Ebat	Plank 2281x194mm
Desen	(2-strip)
Yüzey koruması	Proteco Natura
Doku ve Yüzey efekti	BR
Aşınma tabakası kalınlığı	2,5 mm
Toplam kalınlık	13 mm
Kutu başına ürün sayısı	6
Kutu başına yüzey	2,66 m ²
Palet başına yüzey	106,4 m ²
Net ağırlık	6,7 kg
Karakter	Canlı
Latince İsmi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Performans Deklarasyonu No	0020-0104
EPD numarası	S-P-01509
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV (Işık Yansıtma Değeri) - genel ortalama / Standart sapma	13 / 3

Malzemenin doğası gereği bu tablo tipik değerleri göstermektedir.

Özellikler & Teknik Performans	Tarkett Değeri	Standart
Yangın direnci	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehit emisyonu	E1	EN 14342
Brinell sertliği	3.7	(BHN) EN 1534
2 mm Tarkofoam/flex II ile ses ağırlıklı indeks ΔLw 'nin dB cinsinden azaltılması	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Isı yalıtım değeri: yalnızca panel (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri: Keçeli (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri : 2 mm Tarkofoam/flex II ile (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Isı iletkenliği (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kayma direnci	Düşük kayma riski	BS 7976-2
Yapı	Yumuşak Ağaç Kaplama ve Lamel çekirdek 3 katmanlı	



Monitörün ve yazıcının kalitesi ile ahşabın doğası, her bir döşeme tahtasının renginde ve yapısında farklılıklara yol açar



Shade - OAK CREAM WHITE DUOPLANK (2-strip)

Teknik Föy

ÜRÜN BİLGİSİ	Tarkett Değeri
Kod	8727901
Ebat	Plank 2281x194mm
Desen	(2-strip)
Yüzey koruması	Proteco Natura
Doku ve Yüzey efekti	YOK
Aşınma tabakası kalınlığı	2,5 mm
Toplam kalınlık	13 mm
Kutu başına ürün sayısı	6
Kutu başına yüzey	2,66 m ²
Palet başına yüzey	106,4 m ²
Net ağırlık	6,7 kg
Karakter	Canlı
Latince İsmi	Quercus Robur & Quercus Petraea
Performans Deklarasyonu No	0020-0104
EPD numarası	S-P-01509
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV (Işık Yansıtma Değeri) - genel ortalama / Standart sapma	38 / 4

Malzemenin doğası gereği bu tablo tipik değerleri göstermektedir.

Özellikler & Teknik Performans	Tarkett Değeri	Standart
Yangın direnci	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehit emisyonu	E1	EN 14342
Brinell sertliği	3.7	(BHN) EN 1534
2 mm Tarkofoam/flex II ile ses ağırlıklı indeks ΔL_w 'nin dB cinsinden azaltılması	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Isı yalıtım değeri: yalnızca panel (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri: Keçeli (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Isı yalıtım değeri : 2 mm Tarkofoam/flex II ile (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Isı iletkenliği (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Kayma direnci	Düşük kayma riski	BS 7976-2
Yapı	Yumuşak Ağaç Kaplama ve Lamel çekirdek 3 katmanlı	



Monitörün ve yazıcının kalitesi ile ahşabın doğası, her bir döşeme tahtasının renginde ve yapısında farklılıklara yol açar

